



Kablosuz
Uzaktan Kumanda



ASYG09LT için




ASYG12LT için



Özellikler


İnce ve Zarif Tasarım

Yüksek yoğunluklu multi-path ısı eşanjörü ve yüksek verimli hava üfleme ince ve zarif bir tasarım sağlar.




Güçlü Isıtma

Isıtma kapasitesi aralığı -7°C daha düşük bir hava sıcaklığına kadar muhafaza edilir. Bu yeni model -20°C dış sıcaklıkta bile çalışabilir.

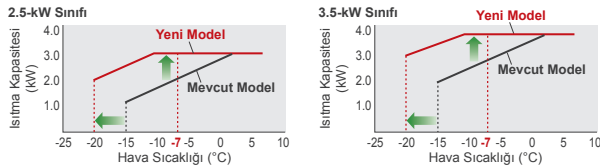

Enerji Tasarrufu Kontrolü

İnsan hareketlerini algılama özelliğiyle, odadan çıkıldığında düşük kapasite ile çalışma moduna geçer. Odaya girildiğinde otomatik olarak bir önceki çalışma moduna geri döner.

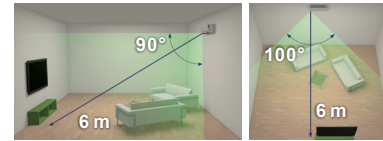

3 Farklı Programlama Modu (Haftalık/Program/Uyku)

Haftalık zamanlayıcı kolayca kablosuz uzaktan kumanda ile ayarlanabilir. ON, OFF 1 günde 4 kez, ve 1 hafta içerisinde 28 kez programlanabilir. Diğer modlar olan program zamanlayıcı ve uyku zamanlayıcısı da bir dokunuşla seçilebilir.



Güçlü Çalışma Modu

Maksimum hava akımı ve maksimum kompresör hızı ile 20 dakika sürekli çalışır. Hızlı soğutma ve ısıtma ile odanız çabucak konforlu hale gelir.


10°C ISITMA Çalışması

Oda sıcaklığı, siz odadan ayrıldığınızda 10°C 'den daha düşük sıcaklığa düşmemesi için ayarlanabilir.


*Sadece kablosuz uzaktan kumanda ile mümkündür.

Dış Ünite Sessiz Çalışma Modu

Dış ünite sessiz çalışma modu, kablosuz uzaktan kumanda ile seçilebilir.

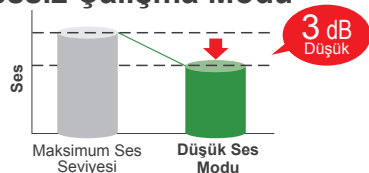

Geniş Çalışma Aralığı

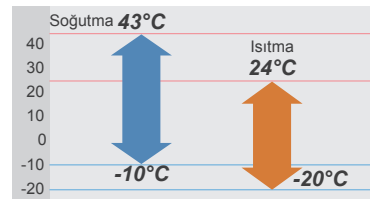

Opsiyonel Parçalar

Kablolu Uzaktan Kumanda: UTY-RNNYM / UTY-RVNYM
Basit Uzaktan Kumanda: UTY-RSNYM
İletişim Kiti: UTY-TWBXF



Özellikler

Model No.	İç Ünite		ASYG09LT	ASYG12LT
	Dış Ünite		AOYG09LT	AOYG12LT
Güç Kaynağı		V/ Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Kapasite	Soğutma	kW	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (1.1-4.0)
	Isıtma		3.2 (0.9-5.4)	4.0 (0.9-6.5)
Giriş Gücü	Soğutma/Isıtma	kW	0.505/0.660	0.850/0.910
EER	Soğutma	W/W	4.95	4.12
COP	Isıtma		4.85	4.40
Pdesign	Soğutma/Isıtma (@-10°C)	kW	2.5/3.0	3.5/4.0
SEER	Soğutma	W/W	8.50	8.50
SCOP	Isıtma (Averaj)		4.60	4.60
Enerji Verimlilik Sınıfı	Soğutma		A+++	A+++
	Isıtma (Averaj)		A++	A++
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma	A	2.6/3.3	4.0/4.3
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh/a	103	144
	Isıtma		912	1217
Nem Alıcı		l/h	1.3	1.8
Ses Basıncı (Soğutma)	İç Ünite	H/M/L/Q	42/36/32/21	43/37/32/21
	Dış Ünite	Yüksek	48	48
Ses Gücü (Soğutma)	İç Ünite	Yüksek	59	60
	Dış Ünite	Yüksek	63	64
Hava Debisi (Yük.)	İç Ünite / Dış Ünite	m³/h	800/1,700	850/2,050
Net Boyutlar Y x G x D	İç Ünite	mm	282×870×185	282×870×185
		kg(lbs)	9.5 (21)	9.5 (21)
	Dış Ünite	mm	540×790×290	620×790×290
		kg(lbs)	33 (73)	40 (88)
Boru Bağlantıları (Likit/Gaz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Drenaj Boru Çapı (İç Ünite/Dış Ünite)			13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz)		m	20 (15)	20 (15)
Maks. Kot Farkı			15	15
Çalışma Aralığı	Soğutma	°CDB	-10 to 43	-10 to 43
	Isıtma		-20 to 24	-20 to 24
Soğutucu Akışkan			R410A (1,975)	R410A (1,975)

Ürün kodlarının sonuna üretim bandına ve üretim lotuna göre iki harf daha eklenebilmektedir. Örneğin; ASYG09LTCA veya LTCB, LTCC vb. olabilmektedir.

Boyutlar

Model: ASYG09LT / ASYG12LT

(Birim : mm)

